


Wandcontactdoos - Bestelnr. 5519A



- schroefklemmen
- SoftCONTACT
- geschikt voor doorlussen
- met mogelijkheid voor klemmenstrook bestelnr. 40114 of 40115
- producten met lange bussen en pilootcontactbus op aanvraag

Technische informatie

Ampère	63 A
Polen	5 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	vernikkelde contacten, hittebestendig binnenwerk
Beschermingsgraad	IP 67

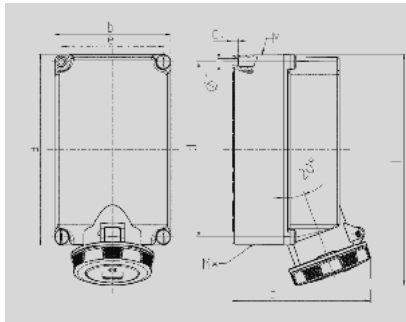

Tekening	Amp.	63	
1 MB 178	Polen	4	5
Maten in mm		a	264 264
		b	163 163
		c	191 191
		d	240 240
		e	140 140
		f	8,1 8,1
		g.	8 8
		h	319 319
	M	2x40	2x40
	M*	2x40	2x40
Kabel Ø tot mm		27	27
Kabelaansluiting van/tot mm²		6	6
		—25	—25