


Wandcontactdoos - Bestelnr. 6106



- schroefklemmen
- afschakelbaar
- met mechanische DUO-vergrendeling
- met hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- schakelaar 3-polig
- contactdozen zijn met een hangslot afsluitbaar

Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	7 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 67

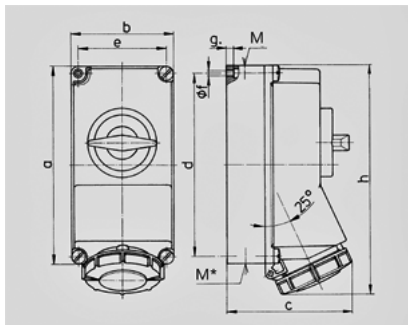

Tekening	Amp.	16	32
1 MB 382	Polen	7	7
Maten in mm			
a		225	225
b		118	118
c		147	153
d		208	208
e		101	101
f		6,3	6,3
g		8	8
h		259	274
M		1x25 en 1x32	1x25 en 1x32
M*		2x25	2x25
Kabel Ø tot mm		25	25
Kabelaansluiting van/tot mm²		1,5 —4	2,5 —10