


Koppelcontactstop AM-TOP® - Bestelnr. 745


- schroefklemmen
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- ééndelige behuizing
- wartel met afdichting
- treklasting en knikbescherming

Technische informatie

Ampère	16 A
Polen	7 p
Voltage	230 V
Uurstand	9 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	vernikkelde contacten, hittebestendig binnenwerk
Beschermingsgraad	IP 44

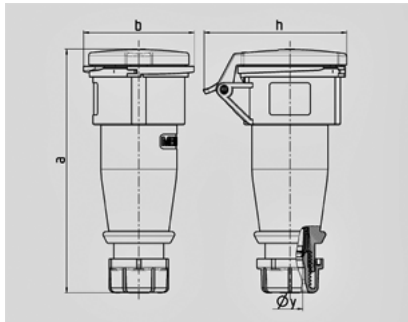

Tekening 3 MB 63	Amp. Polen	16		32	
		7		7	
Maten in mm	a	167	208		
	b	76	89		
	h	98	108		
	y	16	22		
Kabelaansluiting		1	2,5		
	van/tot mm ²	—2,5	—6		