

Buitenbewegingsmelder, KNX, 16 m, 360°, voor opbouw

350-213001


4 year warranty

De buitenbewegingsmelder met vijf kanalen is geschikt voor KNX-systemen. Je kunt de bewegingsmelder opbouwen op muren of plafonds. Dankzij de insteekklemmen kun je de melder makkelijk installeren. De melder kan ook gebruikt worden voor binnentoepassingen. Voldoet aan de Europese norm voor EMC en Veiligheid EN 60669-2-1.



- KNX-bewegingsmelder voor gebruik buitenshuis
- Ook geschikt voor daglichtregeling binnenshuis, HVAC en alarmfuncties
- Muur- of plafondmontage
- Hoekmontagebeugel (verkrijgbaar als accessoire)
- Makkelijke installatie dankzij insteekklemmen
- Aanpasbare sensorkop - rechts/links 90°, boven 90°, onder 40°
- Twee gevoeligheidszones: frontaal en onderaan
- Pulsalgoritme vermijdt valse detecties die worden veroorzaakt door bomen of andere objecten
- Master/secondary-configuratie
- 2 kanalen voor aan/uit of dimmen
- 2 kanalen voor HVAC
- 1 kanaal voor alarm
- Twee afzonderlijke lichtniveaus (sterkte oriëntatieverlichting en normale lichtsterkte)
- Inbedrijfstelling via ETS-software of IR-afstandsbediening (verkrijgbaar als accessoire)

Detectiebereik



2.5 m	7 m	16 m

KNX



KNX



master/
secundair



360°



ø 16 m
vanop een
hoogte van
2,5 m



2 – 3 m



opbouw


Technische gegevens

Artikelnummer	350-213001
Configuratie	master/secundair
Voedingsspanning	30 Vdc via KNX-bus
Detector output	KNX
Maximaal stroomverbruik	10 mA
Bereik lichtintensiteit	5 lux – 2000 lux, ∞
Aantal kanalen	5 kanalen
Uitschakelvertraging	5 s – 1 h, ∞
Detectiehoek	360 °
Detectiebereik (PIR)	ø 16 m vanop een hoogte van 2,5 m
Omgevingstemperatuur	-20 – +50 °C
Montage	opbouw
Montagehoogte	2 – 3 m
Kleur	white (RAL 9010)
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	90 x 79 x 150 mm
Afmetingen (HxBxD)	84 x 90 x 150 mm
Draadcapaciteit	ø 0,8 mm
Beschermingsgraad	IP55
Markering	CE

Toebehoren

350-999908	IR-afstandsbediening voor 350-213001
350-993991	Hoekmontagebeugel voor 350-213001

Afmetingen

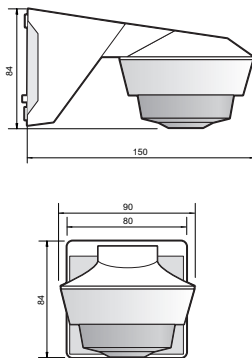

Aansluitschema

