

Swiss Garde buitenbewegingsmelder 240°, 230 V, 16 m, black

351-26562

4 jaar
garantie

Deze 1-kanaals buitenbewegingsmelder, die ongevoelig is voor huisdieren, is bijzonder geschikt voor elke lichtschakeling rond een woning. Het detectiebereik is 16 meter. De bewegingssensor kan perfect gericht worden. Het toestel heeft een ingebouwde lichtsensor en schakelt de verlichting automatisch of manueel via een drukknop N.O. aan (afzonderlijk te bestellen). Na de ingestelde vertragingstijd wordt het licht automatisch uitgeschakeld. Deze sensor kan zowel manueel als via afstandsbediening ingesteld worden.




- In- en uitschakelbare detectie van dieren
- Onderkruipdetectie
- Laag verbruik (0,25 W)
- Horizontaal en verticaal richtbare detectiekop
- Aparte instelling van lux, tijd en gevoeligheid
- Manueel of via optionele afstandsbediening programmeerbaar
- Performante detectie met weinig valse triggers

Automatische lichtschakelaar voor opritten, carports, tuinen...

- De verlichting blijft branden zolang er beweging is.
- Je kunt het detectiegebied opdelen met het bijgeleverde afschermmasker.
- Via de bijgeleverde gebruikersafstandsbediening kan de gebruiker de detectie van dieren in- en uitschakelen en het licht manueel in- of uitschakelen.
- Bij het 300°-model is een hoekmontagebeugel inbegrepen.
- Potentiaalvrij contact

Detectiebereik



Hoogte	120°	240°	300°
2 m	8 m	16 m	16 m
3 m	8 m	16 m	16 m
4 m	8 m	16 m	16 m
5 m	8 m	16 m	16 m



230 V



master of
stand-alone



240°



halve cirkel,
16 m vanop
3 m hoogte



2 – 5 m



opbouw

niko


Technische gegevens

Artikelnummer	351-26562
Configuratie	master of stand-alone
Voedingsspanning	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detector output	230 V (ON/OFF)
Relaiscontact	N.O. 8,7 A
Maximale belasting gloei- en halogeenlampen ($\cos\phi=1$)	2000 W
Maximale belasting fluorescentielampen ($\cos\phi \geq 0,5$)	1000 VA
Maximale belasting spaarlampen (CFLi)	300 W
Maximale belasting ledlampen 230 V	300 W
Bereik lichtintensiteit	5 lux – 2000 lux
Aantal kanalen	1 kanaal
Uitschakelvertraging	pulse, 10 s – 20 min
Detectiehoek	240 °
Detectiebereik (PIR)	halve cirkel, 16 m vanop 3 m hoogte
Omgevingstemperatuur	-20 – +50 °C
Montage	opbouw
Montagehoogte	2 – 5 m
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	148 mm
Afmetingen (HxBxD)	112 x 105 x 148 mm
Draadcapaciteit	NVT
Beschermingsgraad	IP54
Markering	CE

Toebehoren

350-41936	Universele afstandsbediening voor smartphone
351-25320	IR-afstandsbediening
351-25315	IR-afstandsbediening voor gebruikers
351-10170	Hoekmontagebeugel, white
351-10171	Hoekmontagebeugel, alu
351-10172	Hoekmontagebeugel, black
351-10173	Hoekmontagebeugel, brown

Afmetingen

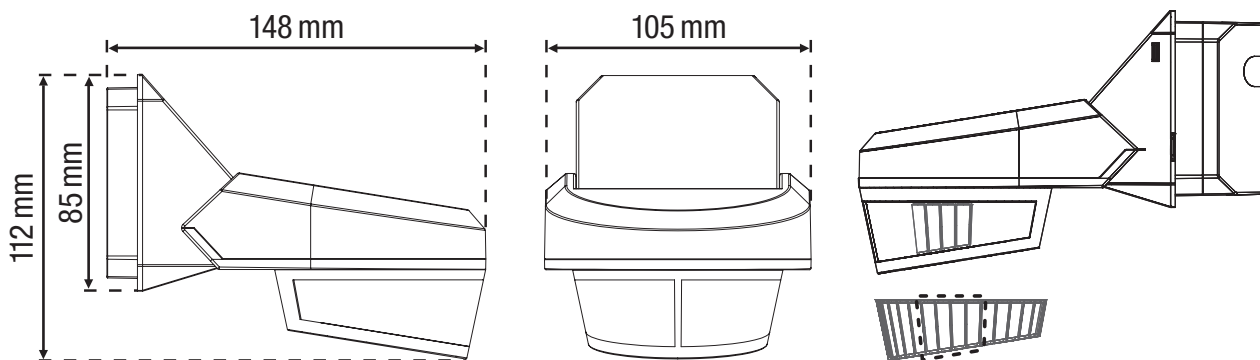

Aansluitschema

