

## Draadgoot Rejiband H = 60 mm, elektrolytisch verzinkt





De Rejiband draadgoot is vervaardigd uit staaldraad, elektrolytisch verzinkt conform NBN EN ISO 2081. De dikte van de grijskleurige bescherm laag varieert van 8 tot 12 µm.

De elektrisch gelaste draadgoot, met twee draden op de bodem, heeft een U-vormige doorsnede.

Dankzij de 2 draden is een bevestiging op een profiel of console mogelijk.

De draaduiteinden van de opstaande boorden zijn afgerond om persoonlijke verwondingen of schade aan de kabels te voorkomen.

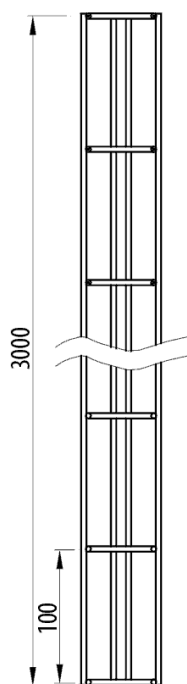

Referentie	A [mm]	H [mm]	L [mm]	Ø draad [mm]	Doorsnede [mm <sup>2</sup> ]	Gewicht [kg/m]
60212065	60	60	3000	4,0	2378	0,765

2/07/2018