


## Beugel voor plafonddraadgoot, Black C8




De beugel voor plafonddraadgoot is vervaardigd uit staal en wordt voorzien van een organische minerale coating Black C8 conform NBN EN ISO 2081. Deze coating is resistent tegen corrosie klasse C8 conform de NBN EN 61537.

Plafonddraadgoten Rejitech G+ worden aan het plafond gemonteerd door middel van deze specifieke beugels. Er wordt een beugel geplaatst om de 1 meter.


### Rejitech: montage in drie stappen.

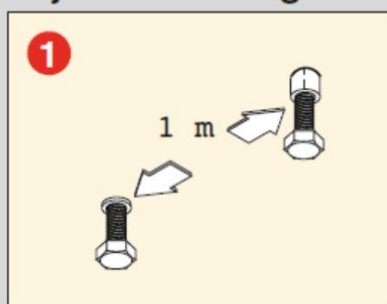


1. Plaats de pluggen + schroeven M6.

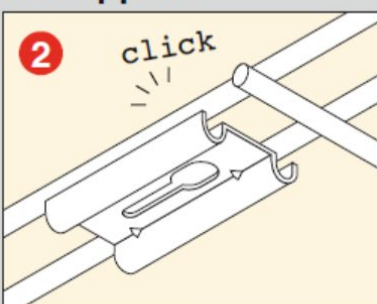

2. Klik om de meter een klem op de plafonddraadgoot.

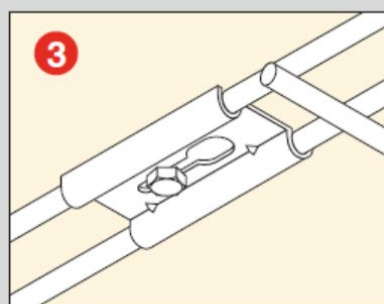

3. Plaats en schroef het geheel vast.

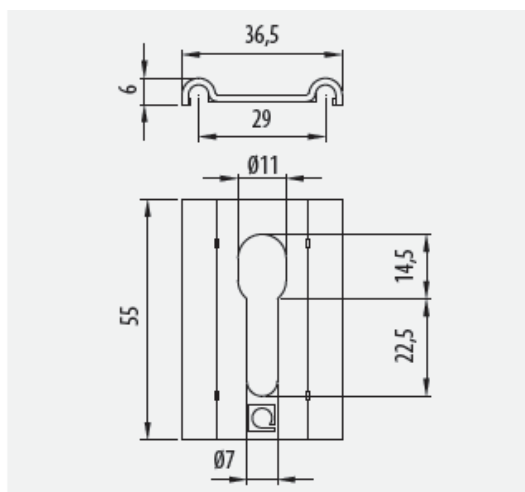

| Referentie | Hoogte [mm] | Breedte [mm] | Lengte [mm] | Gewicht [kg] |
|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 67080252   | 6           | 36,5         | 55          | 0,029        |

Er zitten 25 stuks beugels voor plafonddraadgoot in een plastic zak.

8/06/2023