



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneeps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	R7S [R7s]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	14-100W
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	1800 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	128,57 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
Lampstroom (nom.)	74 mA
Overeenkomstig vermogen	100 W

Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,8
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	90 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvorm	Lineair

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	E
Energiebesparend product	Yes
Geschikt voor accentverlichting	No
Energieverbruik kWh/1.000 uur	14 kWh
EPREL-registratienummer	465217

Productgegevens	
Volledige productcode	871869657881000

CorePro LEDlinear MV

Productnaam voor bestelling	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D
EAN/UPC - Product	8718696578810
Bestelcode	57881000
Lokale code	CR7S100WD840
Numerator - Aantal per pak	1

Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929001243802
Nettogewicht SAP (per stuk)	0.095 kg



Maatschets



Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm


Linear 220V 15W-100W1500lm 4000K R7S Dim

Fotometrische gegevens

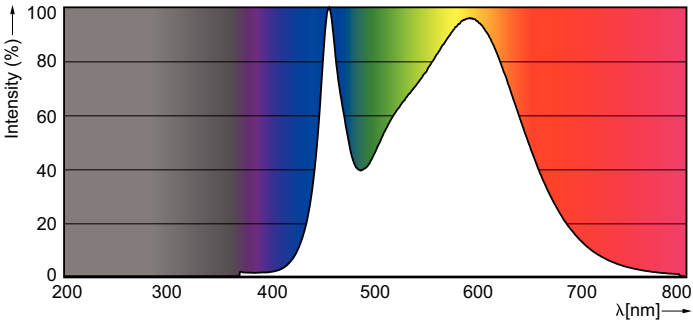

LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /840 D

LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /840 D

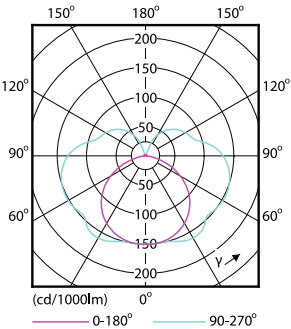

LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /840 D

