



CorePro LEDcapsule MV



CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

De Philips CorePro LEDcapsule MV biedt hoogwaardig licht en is daarmee een echte vervanger van gespecialiseerde halogeenlampen (zoals G9 en R7S). De Philips CorePro LEDcapsule MV is met name geschikt voor werkverlichting in hotels en restaurants en ideaal voor decoratieve en sfeerverlichtingstoepassingen. De Philips CorePro LED-producten bieden enorme energiebesparingen en beperken onderhoudskosten, zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G9 [G9]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	4.8-60W
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]
Lichtstroom (nom.)	570 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	118,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %


Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,8 W
Lampstroom (nom.)	44 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0.4
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	99 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvorm	Capsule

CorePro LEDcapsule MV

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	E
Geschikt voor accentverlichting	No
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	397599
Productgegevens	
Volledige productcode	871869965780200
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

EAN/UPC - Product	8718699657802
Bestelcode	65780200
Lokale code	65780200
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
SAP-materiaal	929002055102
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,012 kg


Maatschets

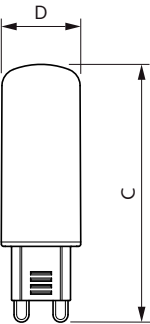


G9 5-55W 600lm 36D 2700K GU5.3 ND

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	19 mm	60 mm

Fotometrische gegevens



General Uniform Lighting
Page 1/1

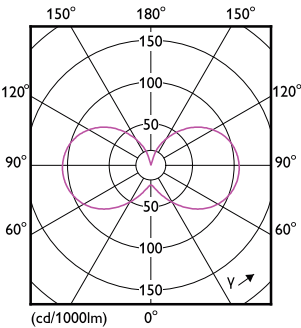


LEDcapsule ND 4.8-60W G9

LEDcapsule ND 4.8-60W G9


CorePro LEDcapsule MV

Fotometrische gegevens

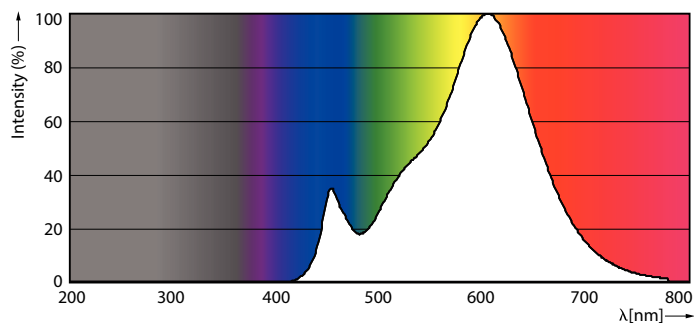


LEDcapsule ND 4.8-60W G9

Levensduur

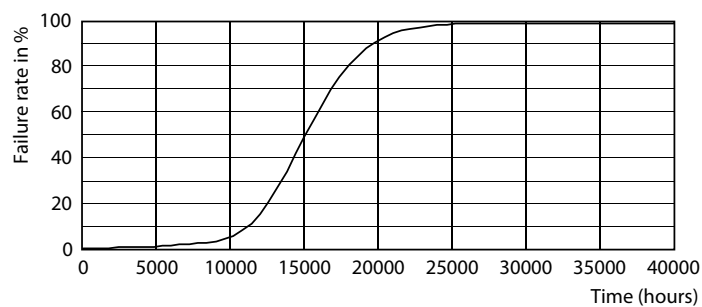

LEDcapsule ND 4.8-60W G9

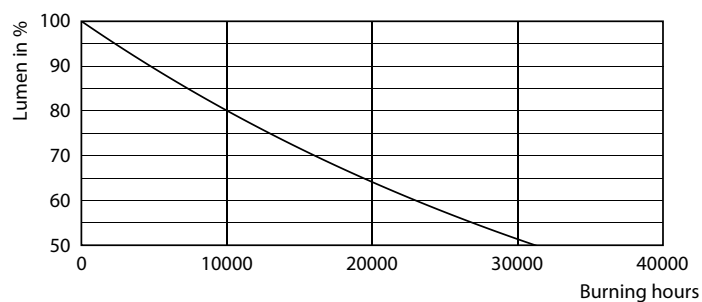

LEDcapsule ND 4.8-60W G9

