



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830

De CorePro LEDcapsule is een echt alternatief voor de halogeencapsule. Hij is vooral geschikt voor taakverlichting en decoratieve toepassingen in huizen, winkels, hotels en restaurants. Doordat hij compatibel is met bestaande armaturen met een G4 lamphouder en ontworpen is als renovatievervanger voor halogeencapsules levert de CorePro LEDcapsule enorme energiebesparingen op, en minimaliseert hij de onderhoudskosten zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GY6.35 [GY6.35]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	1.8-20W
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	300 °
Lichtstroom (nom.)	215 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	119,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %


Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	- Hz
Power (Rated) (Nom)	1,8 W
Lampstroom (nom.)	260 mA
Overeenkomstig vermogen	20 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,6
Spanning (nom.)	ac electronic 12 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvorm	Capsule

CorePro LEDcapsule LV

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	E
Geschikt voor accentverlichting	No
Energieverbruik kWh/1.000 uur	2 kWh
EPREL-registratienummer	374878
Productgegevens	
Volledige productcode	871869976783900
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35
	830

EAN/UPC - Product	8718699767839
Bestelcode	76783900
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
SAP-materiaal	929002389802
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,008 kg


Maatschets

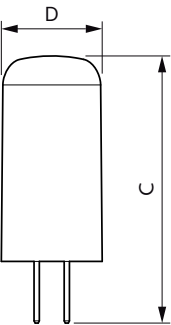


GY6.35 1.9W-20W 200lm 3000K Non-Dim

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	13 mm	35 mm

Fotometrische gegevens

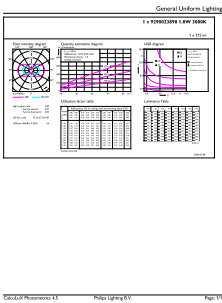


LEDcapsule LV 1,8W GY6,35 830

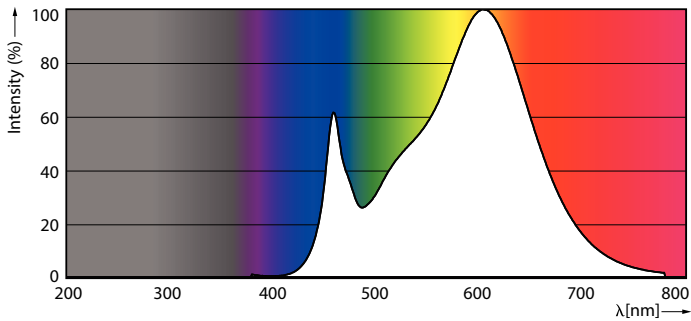

LEDcapsule LV 1,8W GY6,35 830


CorePro LEDcapsule LV

Fotometrische gegevens

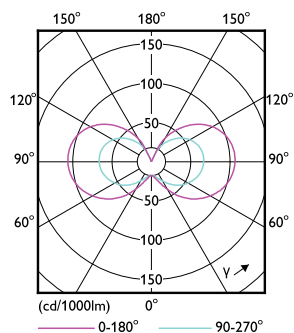


LEDcapsule LV 1W G4

Levensduur

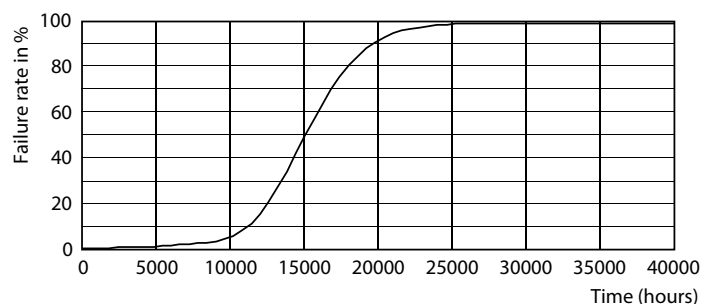

15K LED

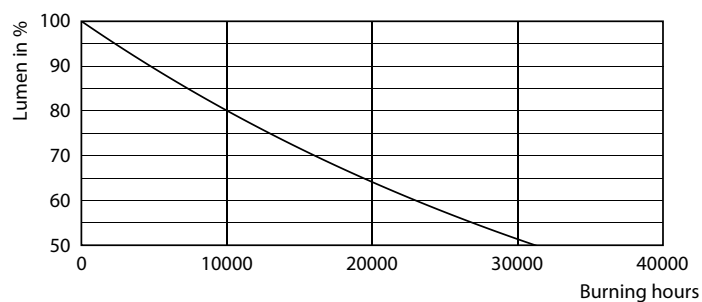

15K LMP

