


UBDHB250 185V, holle bouwdoos rechthoekig, 2 toestelbekers UG

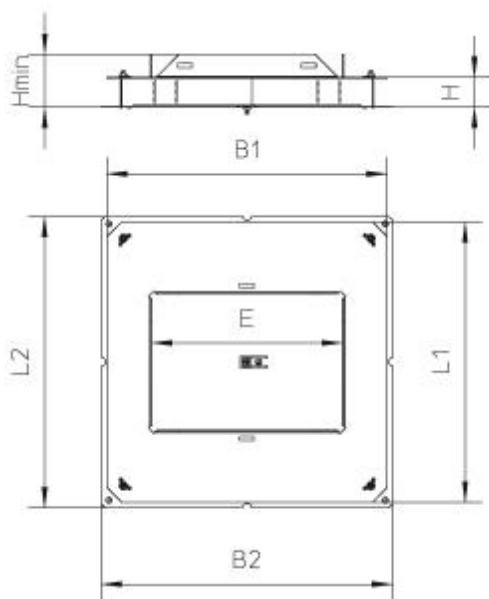

De holle bouwdoos is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt plaatstaal en is voorzien van een aardklem UBDHB Z.

Ze is geschikt voor de opname van een rechthoekig bekistingslichaam 186 x 261 mm. Het bekistingslichaam wordt, na het uitharden van de chape, vervangen door een rechthoekige trek- of aansluitdoos in polyamide.

Aan elke zijde van de bouwdoos zijn er naar buiten buigbare zijwanden, zodat vloergoten tot 250 mm kunnen worden aangesloten.

Dankzij het bekistingslichaam is de montage onafhankelijk van de hoogte van de vloeropbouw en is er een akoestische ontkoppeling.

Conform NBN EN 50085

S Sendzimir verzinkt (NBN EN 10346)

Referentie	H [mm]	Hmin [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	E [mm]	Bekers UG	G [kg]
UBDHB250 28-185V	31	67	385	400	385	400	187 x 262	2	3,50
UBDHB250 38-185V	41	77	385	400	385	400	187 x 262	2	3,60
UBDHB250 48-185V	51	87	385	400	385	400	187 x 262	2	3,70

De levering is inclusief 1 aardklem UBDHB Z

16/01/2018