


UE, eindstuk

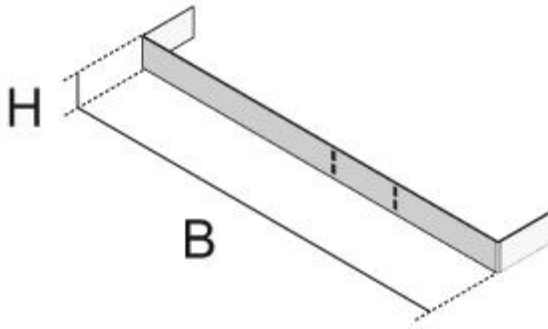

Het eindstuk is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt plaatstaal. De vloergoten worden met een eindstuk afgesloten. Het eindstuk wordt vlak geleverd en wordt gevormd door de uiteinden ter hoogte van de perforaties om te buigen. Het eindstuk is geschikt voor vloergootbreedtes 190, 250 en 350 mm.

S Sendzimir verzinkt (NBN EN 10346)

Referentie	H [mm]	B [mm]	G [kg]
UE 28-350S	26	347	0,14
UE 38-350S	36	347	0,17
UE 48-350S	46	347	0,20

15/01/2018