


## UGE3-RE 4, toestelraam

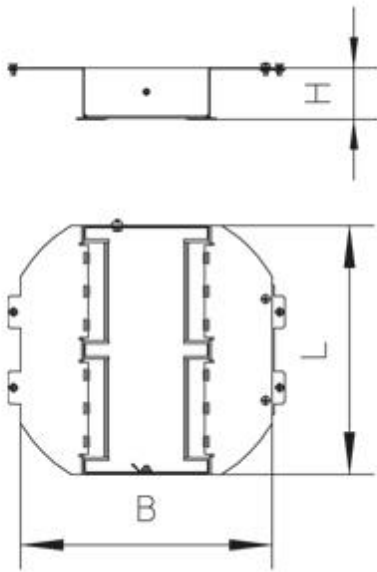

Het toestelraam voor lage vloeropbouw is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt plaatstaal. Het toestelraam kan aangewend worden bij een ronde RVS vloeraansluitdoos.

De levering omvat 1 hoekijzer die men vastschroeft aan de nivelleercassette.

Het toestelraam wordt vervolgens met de 4 meegeleverde vijzen aan op het hoekijzer en aan de nivelleercassette gegeven.

Er zijn 4 gelijke uitsparingen per toestelraam. In elke uitsparing kan telkens van een UGEE drager geklikt worden. Er zijn UGEE dragers voor 2 of 4 mechanismen 22,5 x 45 mm beschikbaar.

Voor specifieke merken is er een universele drager UGEE DEP waar men de geschikte UDEP platine op vijst.

**S** Sendzimir verzinkt (NBN EN 10346)

Referentie	H [mm]	Hmin [mm]	B [mm]	L [mm]	Aantal dragers UGEE	G [kg]
<b>UGE3-RE 4</b>	47	100	247	226	4	0,53

29/01/2020