


LED-Buitenspot

XLED home 2 SL

grafiet

EAN 4007841 033095

STEINEL®
Intelligent technology



LED

14,8w



4000K neutral white



IP44



180° horizontal,
180° vertikaal



networkable via
cable



ideaal 2 m



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie



CE

Functiebeschrijving

Schitterend mooie led-spot. XLED home 2 SL – de buitenspot zonder sensor. Vrij draaibaar led-paneel met nieuwe opalen kap voor aangenaam licht op een groter oppervlak (1184 lm bij 14,8 W). Draaibereik: 180° (horizontaal en verticaal). Koelsysteem van hoog warmtegeleidend magnesium composiet (HCMC). Verkrijgbaar in wit, zwart, grafiet en zilver.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	181 x 180 x 161 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	14,8 W
Lichtstroom	1184 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Led-koelsysteem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

Met bewegingsmelder	Nee
Schemerschakelaar	Nee
Slagvastheid	IK00
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Materiaal van de behuizing	HCMC
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	5 jaar
VPE1, netto gewicht	0,483 kg
Variant	grafiet
VPE1, EAN	4007841033095

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden


02.2020 Pagina 1 van 2

XLED home 2 SL


grafiet

EAN 4007841 033095

Maten

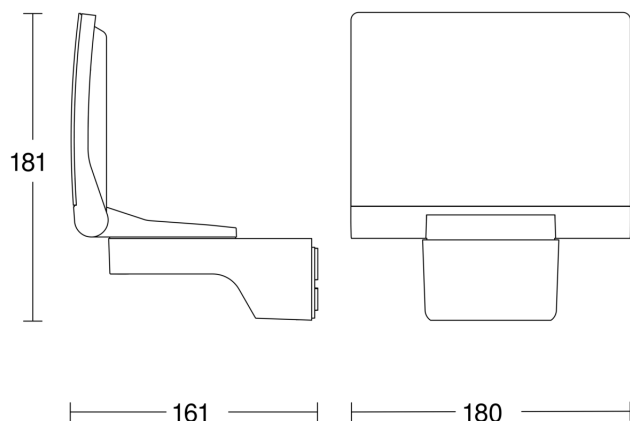

Lichtverdelingscurve



Vermogen	14,8 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Lichtstroom	1184 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Index kleurweergave CRI	80-89
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-koelsysteem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

aansluitschema Master/slave koppelin

