

Bewegingsmelder

# IR 180 UP easy

EAN 4007841 055790

**STEINEL**<sup>®</sup>  
Intelligent technology



infrared sensor  
180°



max. 8 m



manual switch  
ON/OFF



IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 30 min



Teach mode



energy saving



CE



VDE

## Functiebeschrijving

Het nieuwe, universele genie. Verlichtingsautomatisering eenvoudig gemaakt: de sensorschakelaar IR 180 UP easy is een revolutionaire wereldprimeur. Hij werkt zowel bij 2- als bij 3-draads-installaties en schakelt elke lampensoort. Aanwezige inbouwschakelaars eenvoudig vervangen – klaar! Met 180° infraroodsensor (8 m reikwijdte) en knop voor handmatig schakelen.

## Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	81 x 81 x 57 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Montageplaats	wand
Montagewijze	In de muur
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	0,90 – 2,20 m
Optimale montagehoogte	1,1 m
Registratiehoek	180 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (14 m²)
Schemerinstelling Teach	Ja

Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 30 Min.
Schakeluitgang 1, ohms	200 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	4 st
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Legitimaties, certificaten	VDE
Fabrieksgarantie	3 jaar
VPE1, EAN	4007841055790


Bewegingsmelder

# IR 180 UP easy

EAN 4007841 055790

**STEINEL**<sup>®</sup>  
Intelligent technology

## Registrieriebereik

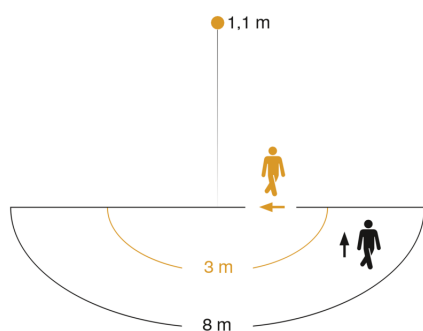

Mögliche Montagehöhe: 0,90 m – 2,20 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maten

