


PIXO SMALL 1650LM 940 NB MB WB BLACK

Artikelnummer 0004547

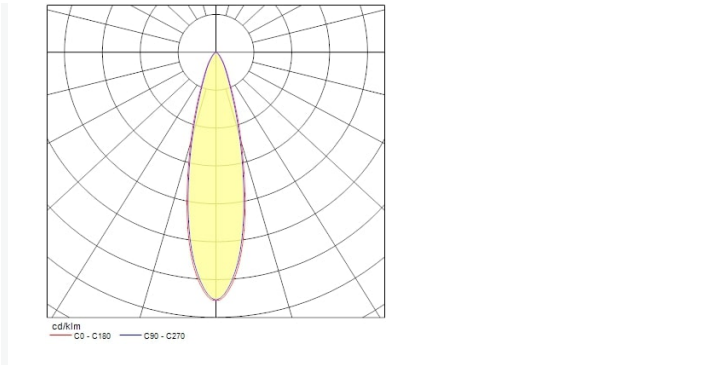

General data

Productnaam	PIXO SMALL 1650LM 940 NB MB WB BLACK
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Algemene toepassing	Musea & Galeries, Retail, Kantoor, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	25°C...+25°C
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4279598
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	1650
Lumenstroom armatuur (lm)	1650
Efficiëntie armatuur lm/W	118
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM4
Bundel breedte (°)	36
Type licht distributie	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	14
Stroom (A)	0.06
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	20
Duur inschakelstroom (µs)	40
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	48
Max. Armaturen per 13A C automaat	62
Max. Armaturen per 16A C automaat	77
Max. Armaturen per 20A C automaat	96
Max. Armaturen per 10A B automaat	30
Max. Armaturen per 13A B automaat	39
Max. Armaturen per 16A B automaat	48
Max. Armaturen per 20A B automaat	60

PIXO SMALL 1650LM 940 NB MB WB BLACK

Artikelnummer 0004547



Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	120000

Physical data

Kleur behuizing	RAL 9005 - Jet black
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	Geen
Afwerking reflector	Hoogglans
Lengte (mm)	150
Nominale diameter product (mm)	60
Gewicht (kg)	0.385

Packaging

EAN code	5410288045474
Enkele lengte verpakking (cm)	19.0
Enkele breedte verpakking (cm)	9.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	19.3
DUN14 (inner)	15410288045471
Eenheden per omdoos	16
Lengte omdoos (cm)	40.5
Breedte omdoos (cm)	40.0
Diepte omdoos (cm)	41.0

Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	25-25