

GRO-LUX SHP-TS 600W E40 SLV

Artikelnummer 0020808




SpeciaLITE



Gro-Lux High Pressure Sodium 600W grow lamp | Patented arc tube delivers the highest photosynthetic efficiency | Performance maintained at an exceptional level due to improved structure of the outer bulb, - Optimised for the highest Phytolumens or PAR output | Industry leading lumen maintenance of 95% at the end of life | For use as complete or additional artificial lighting of plants | Recommended for use in greenhouses and indoor lighting.

Technische activa

Afmetingen (mm)

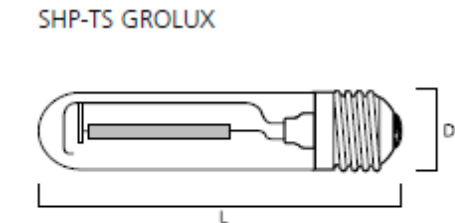

SHP-TS GroLux	250W	400W	600W
L	260	292	292
D	48	48	48

Fotometrie

GRO-LUX SHP-TS 600W E40 SLV

Artikelnummer 0020808



General data

Productnaam	GRO-LUX SHP-TS 600W E40 SLV
Technologie	HID
Lampvoet	E40
Ballonafwerking	Helder
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	SPG
ETIM klasse	EC000821
E-nummer FI	4844455
E-nummer SE	8358019
E-number Norway	3800734

Optical data

Lichtstroom (nominaal) (lm)	90000
Omgevingstemperatuur voor maximale lichtstroom (°C)	25
Kleurtemperatuur (K)	2050
Lichtkleur	Grolux
CRI (Ra)	20
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Factor nominaal behoud van lumen bij 4000 uur 50Hz	96
Factor nominaal behoud van lumen bij 6000 uur 50Hz	94
Factor nominaal behoud van lumen bij 8000 uur 50Hz	93
Factor nominaal behoud van lumen bij 12000 uur 50Hz	91
Factor nominaal behoud van lumen bij 16000 uur 50Hz	90
Factor nominaal behoud van lumen bij 20000 uur 50Hz	89

Electrical data

Power consumption (W)	615
Wattage (W)	615
Stroom (A)	5.5
Primaire voedingsspanning min	230
Primaire voedingsspanning max	230
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Dimtechnologie	Mains: leading / trailing edge

Lifetime data

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	26000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	26000
Levensduur T90	16000
Nominale overlevingsfactor bij 2000 uur 50Hz	100
Nominale overlevingsfactor bij 4000 uur 50Hz	99
Nominale overlevingsfactor bij 6000 uur 50Hz	98
Nominale overlevingsfactor bij 8000 uur 50Hz	97
Nominale overlevingsfactor bij 12000 uur 50Hz	90
Nominale overlevingsfactor bij 16000 uur 50Hz	79
Nominale overlevingsfactor bij 20000 uur 50Hz	66

Physical data

Max. lampdiameter (mm) -D	48
Gewicht (kg)	0.152

GRO-LUX SHP-TS 600W E40 SLV

Artikelnummer 0020808



Packaging

EAN code	5410288208084
Enkele lengte verpakking (cm)	30.5
Enkele breedte verpakking (cm)	5.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.0
DUN14 (inner)	15410288208081
Eenheden per omdoos	12
Lengte omdoos (cm)	28.0
Breedte omdoos (cm)	23.0
Diepte omdoos (cm)	33.0

Safety data

Kwikgehalte lamp (mg)	22.5
Reinigingsinstructies bij breuk	Van toepassing
Aanbeveling voor verwijdering bij einde levensduur	Van toepassing
Lamp voor speciaal doeleinde	Ja
Beoogd gebruik	Horticulture
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Nee