

# ToLEDo Performer T130 V2 13000LM 840 E40 SL

Artikelnummer 0028380


**SYLVANIA**



Reeks ledlampen voor de vervanging van HID kwikdamplampen tot 400W. Powerfactor > 0.95. CRI80. Beschikbaar in 3000K of 4000K. Serie T : IP42 / Serie H : IP20. Werkingsbereik : -30°C tot +50°C. Installatie in open of gesloten armatuur. Verwachte levensduur : 50.000 uur - 200.000 schakelcycli. Kwiklamp ballast compatibel. Garantie 5 jaar.

## Technische activa

### Afmetingen (mm)

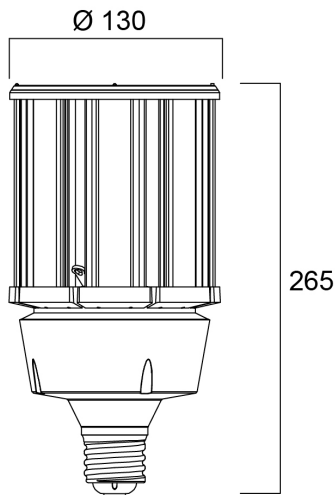

### Fotometrie

# ToLEDo Performer T130 V2 13000LM 840 E40 SL

Artikelnummer 0028380



## General data

Productnaam	ToLEDo Performer T130 V2 13000LM 840 E40 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	100
Lampvoet	E40
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+50°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
Garantie	5 jaar

## Optical data

Lichtstroom	13000
Lichtstroom (nominaal) (lm)	13000
Nuttige lichtstroom (nominaal (lm)	13000
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

## Electrical data

Power consumption (W)	100
Wattage (W)	100
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	0.5
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.95
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>200000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	79.2
Duur inschakelstroom (µs)	3
Lamp energielabel (klasse)	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	9
Max. Armaturen per 16A C automaat	14
Max. Armaturen per 20A C automaat	18

## Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	50000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	50000

## Physical data

Lengte (mm)	265
Nominale diameter product (mm)	130
Gewicht (kg)	1.49

# ToLEDo Performer T130 V2 13000LM 840 E40 SL

Artikelnummer 0028380



## Packaging

EAN code	5410288283807
Enkele lengte verpakking (cm)	14.0
Enkele breedte verpakking (cm)	14.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	30.5
DUN14 (inner)	15410288283804
Eenheden per omdoos	4
Lengte omdoos (cm)	30.8
Breedte omdoos (cm)	30.6
Diepte omdoos (cm)	32.2

## Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-50
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Nee
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen