

# RefLED Superia Retro ES50 V3 345LM 830 36 SL2

Artikelnummer 0029107


**SYLVANIA**



RefLED Superia Retro ES50 4W 345LM 830 36° Lot de 2. Professionele GU10 LED-reeks met hoge prestaties. Design in glas met retro-effect zonder gekleurde rand. 100% retrofit met ES50 GU10 halogeenlampen (PureForm). Tot 90% energiebesparing. Verkrijgbaar in CRI80 en CRI90. Beschikbaar in Warmwit(3000K) en Neutraal wit (4000K). Lichtbundel 36°. Beschikbaar in dimbare en niet dimbare versie. Verwachte levensduur 25.000 uur. Garantie 5 jaar.

## Technische activa

### Afmetingen (mm)

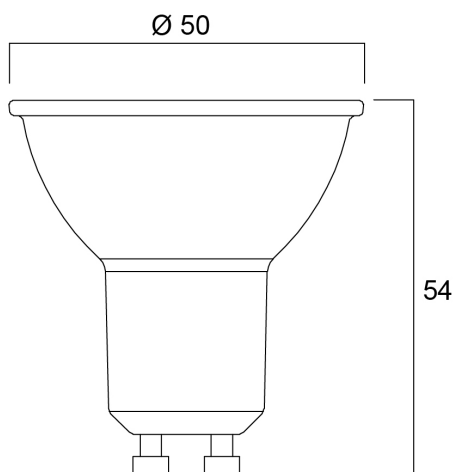

### Fotometrie

# RefLED Superia Retro ES50 V3 345LM 830 36 SL2

Artikelnummer 0029107



## General data

Productnaam	RefLED Superia Retro ES50 V3 345LM 830 36 SL2
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	4
Lampvoet	GU10
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Musea & Galeries, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+50°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
Garantie	5 jaar

## Optical data

Lichtstroom	345
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Luminous Intensity (cd)	700
Bundel breedte (°)	36
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

## Electrical data

Power consumption (W)	4
Wattage (W)	4
Equivalent vermogen	50
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	3.4
Duur inschakelstroom (µs)	232
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	282
Max. Armaturen per 16A B automaat	169

## Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	25000

## Physical data

Hoogte (mm)	54
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.085

# RefLED Superia Retro ES50 V3 345LM 830 36 SL2

Artikelnummer 0029107



## Packaging

EAN code	5410288291079
Enkele lengte verpakking (cm)	8.2
Enkele breedte verpakking (cm)	8.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.1
DUN14 (inner)	15410288291076
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	9.2
Packaging inner width (cm)	9.3
Packaging inner depth (cm)	32.3
DUN14 (outer)	25410288291073
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	22.0
Breedte omdoos (cm)	49.9
Diepte omdoos (cm)	34.8

## Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-50
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Geen