



Productkenmerken

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps Same look, size and functionality as incandescent lamps Omni-directional light distribution Suitable replacement for incandescent and halogen lamps Gives same sparkling light effect as incandescent lamp Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions


Productoverzicht

Productnaam	ToLEDo RT GLS V5 CL 470LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	4.5
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740906
Lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Photobiological Risk Group	RG1
Wattage (W)	4.5
Spanning (V)	230
Dimbaar	Neen

ToLEDo RT GLS V5 CL 470LM 827 E27 SL 0029323

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288293233
Garantie	3 jaar

Technische tekenings

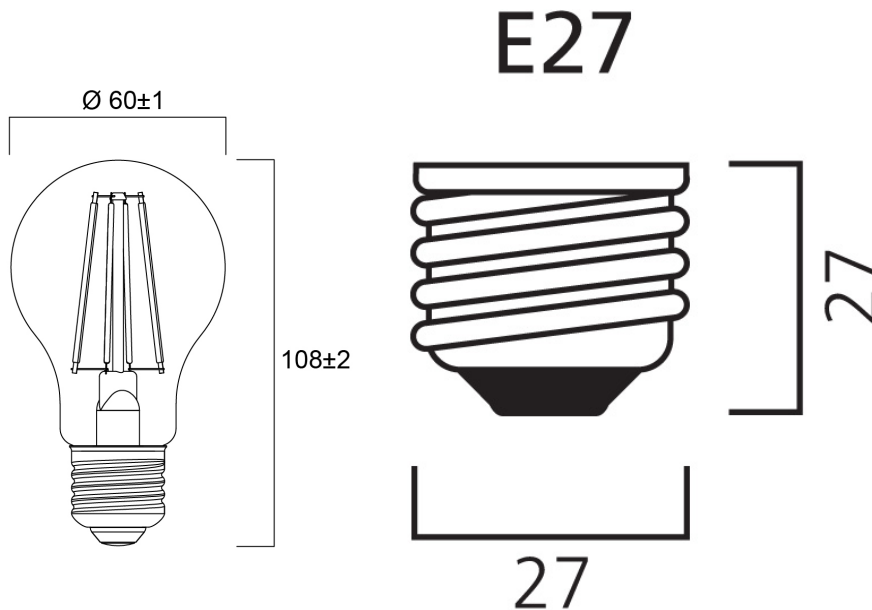

Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	ToLEDo RT GLS V5 CL 470LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	4.5
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959

ToLEDo RT GLS V5 CL 470LM 827 E27 SL
0029323

E-nummer FI	4740906
Garantie	3 jaar

OPTICAL DATA

Lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

ELECTRICAL DATA

Wattage (W)	4.5
Equivalent vermogen	40
Spanning (V)	230
Voorschakelapparaat vereist	No
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Transformator vereist	Nee
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	6.3
Duur inschakelstroom (μ s)	240
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	25
Max. Armaturen per 16A B automaat	13

LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000

ToLEDo RT GLS V5 CL 470LM 827 E27 SL 0029323

Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) 15000

PHYSICAL DATA

Lengte (mm)	108
Nominale diameter product (mm)	60
Gewicht (kg)	0.064

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288293233
Enkele lengte verpakking (cm)	12.0
Enkele breedte verpakking (cm)	6.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.6
DUN14 (outer)	15410288293230
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	20.6
Breedte omdoos (cm)	13.9
Diepte omdoos (cm)	13.0

SAFETY DATA

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen


SYLVANIA

ToLEDo RT GLS V5 CL 470LM 827 E27 SL
0029323

Energielabel



0029323

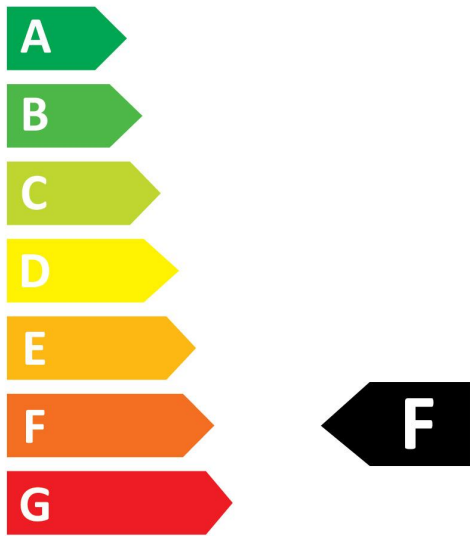


5
kWh/1000h



2019/2015



0029323

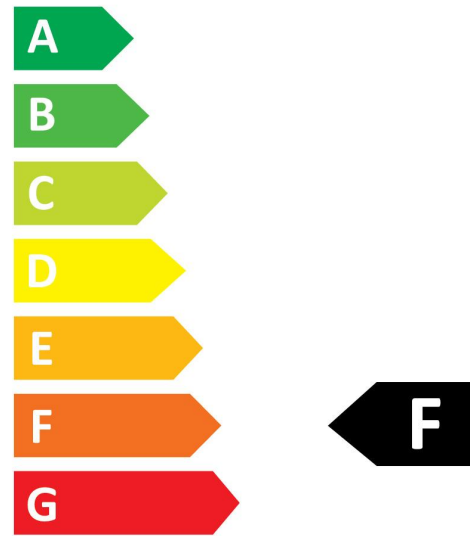

5
kWh/1000h



2019/2015