

ToLEDo Stick V4 1100LM 840 E27 SL


Artikelnummer 0029565



Reeks ledlampen compacte, efficiënte en milieuvriendelijke vervanging voor traditionele gloeilampen, halogeenlampen en compacte fluorescentielampen. Lange verwachte levensduur: 15.000 uur. Energiezuinig. Kleurtemperatuur : Neutraal wit (4000K) of Warmwit(2700K), CRI > 80. Niet dimbaar. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

Technische activa

Afmetingen (mm)

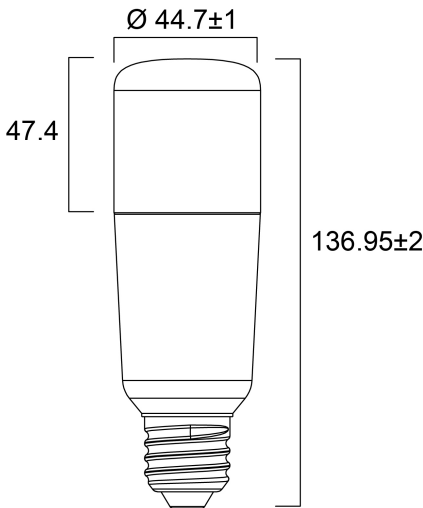

Fotometrie

ToLEDo Stick V4 1100LM 840 E27 SL

Artikelnummer 0029565



General data

Productnaam	ToLEDo Stick V4 1100LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	10.0
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740971
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom	1100
Lichtstroom (nominaal) (lm)	1100
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	1100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG0
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Electrical data

Power consumption (W)	10
Wattage (W)	10.0
Equivalent vermogen	75
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	1.4
Duur inschakelstroom (µs)	150
Lamp energielabel (klasse)	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	120
Max. Armaturen per 20A C automaat	120
Max. Armaturen per 10A B automaat	120
Max. Armaturen per 13A B automaat	120
Max. Armaturen per 16A B automaat	120

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Physical data

Hoogte (mm)	137
Nominale diameter product (mm)	45
Gewicht (kg)	0.072

ToLEDo Stick V4 1100LM 840 E27 SL

Artikelnummer 0029565



Packaging

EAN code	5410288295657
Enkele lengte verpakking (cm)	5.3
Enkele breedte verpakking (cm)	5.3
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	14.4
DUN14 (inner)	15410288295654
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	16.4
Breedte omdoos (cm)	11.1
Diepte omdoos (cm)	15.8

Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen