

# ToLEDo GLS V7 806LM 840 E27 SL

Artikelnummer 0029585


**SYLVANIA**



Reeks multidirectionele frosted ledlampen. Lampvoet E27 of B22. Tot 90% energiebesparing. Uitstekende lichtspreiding. Verwachte levensduur : 15 000 uur – 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

## Technische activa

### Afmetingen (mm)

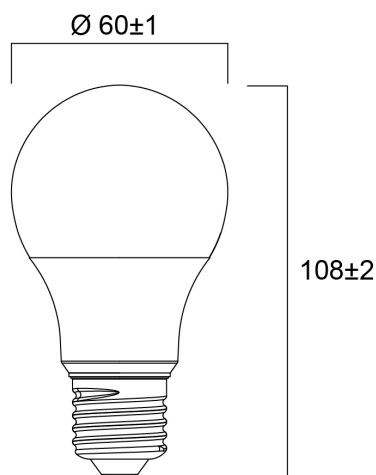

### Fotometrie

# ToLEDo GLS V7 806LM 840 E27 SL

Artikelnummer 0029585



## General data

Productnaam	ToLEDo GLS V7 806LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	8
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740980
Garantie	3 jaar

## Optical data

Lichtstroom	806
Lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Nuttige lichtstroom (nominaal (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG0
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

## Electrical data

Power consumption (W)	8
Wattage (W)	8
Equivalent vermogen	60
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	3.2
Duur inschakelstroom (µs)	350
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	50
Max. Armaturen per 16A B automaat	25

## Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

## Physical data

Lengte (mm)	107
Nominale diameter product (mm)	60
Gewicht (kg)	0.029

# ToLEDo GLS V7 806LM 840 E27 SL

Artikelnummer 0029585



## Packaging

EAN code	5410288295855
Enkele lengte verpakking (cm)	6.0
Enkele breedte verpakking (cm)	6.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.2
DUN14 (inner)	15410288295852
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	19.2
Breedte omdoos (cm)	12.8
Diepte omdoos (cm)	12.0

## Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen