

GLS 806LM 840 E27 SL10

Artikelnummer 0029653


SYLVANIA



10-pack. A60 mat. Verwachte levensduur : 15000 uur – 3 jaar garantie.

Technische activa

Afmetingen (mm)

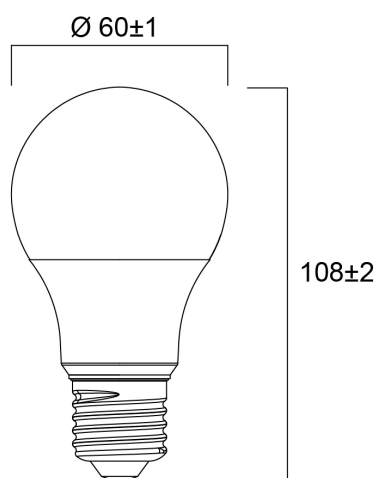

Fotometrie

GLS 806LM 840 E27 SL10

Artikelnummer 0029653



General data

Productnaam	GLS 806LM 840 E27 SL10
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	8
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
Garantie	2 jaar

Optical data

Lichtstroom	806
Lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG0
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Electrical data

Power consumption (W)	8
Wattage (W)	8
Equivalent vermogen	60
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	3.2
Duur inschakelstroom (µs)	350
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	50
Max. Armaturen per 16A B automaat	25

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	10000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Physical data

Lengte (mm)	107
Nominale diameter product (mm)	60
Gewicht (kg)	0.55

GLS 806LM 840 E27 SL10

Artikelnummer 0029653



Packaging

EAN code	5410288296531
Enkele lengte verpakking (cm)	11.2
Enkele breedte verpakking (cm)	26.4
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	12.0
DUN14 (inner)	15410288296538
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	12.0
Breedte omdoos (cm)	54.0
Diepte omdoos (cm)	37.4

Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen