

ToLEDo Retro G9 CL 470LM 827 SL2


Artikelnummer 0029669



ToLEDo Retro G9 4,2W 470lm 827. Lot de 2 . Reeks energiezuinige LED lampen, ideaal voor directe vervanging van Hi-Pin G9 halogeenlampen. CRI80. Beschikbaar in 2700K en 4000K. Beschikbaar in dimbare versie. Verwachte levensduur: 15.000 uur.3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

Technische activa

Afmetingen (mm)

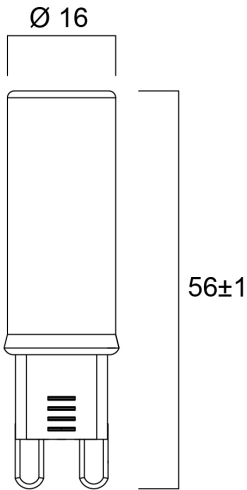

Fotometrie

ToLEDo Retro G9 CL 470LM 827 SL2

Artikelnummer 0029669



General data

Productnaam	ToLEDo Retro G9 CL 470LM 827 SL2
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	4.2
Lampvoet	G9
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+45°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom	470
Lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Electrical data

Power consumption (W)	4.2
Wattage (W)	4.2
Equivalent vermogen	40
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	1.2
Duur inschakelstroom (µs)	520
Lamp energielabel (klasse)	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	133
Max. Armaturen per 16A B automaat	66

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	12000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	12000

Physical data

Lengte (mm)	55.5
Nominale diameter product (mm)	18
Gewicht (kg)	0.024

ToLEDo Retro G9 CL 470LM 827 SL2

Artikelnummer 0029669



Packaging

EAN code	5410288296692
Enkele lengte verpakking (cm)	6.1
Enkele breedte verpakking (cm)	5.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288296699
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	19.1
Breedte omdoos (cm)	11.3
Diepte omdoos (cm)	9.2

Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-45
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen