

# ToLEDo GLS V9 1920LM 827 E27 SL

Artikelnummer 0030041


**SYLVANIA**



Compact and elegant design. Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps Instant light at the flick of a switch. Uniform light distribution. Good colour rendering (CRI 80). Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas. Lower maintenance costs. 15,000 hours average rated life

## Technische activa

### Afmetingen (mm)

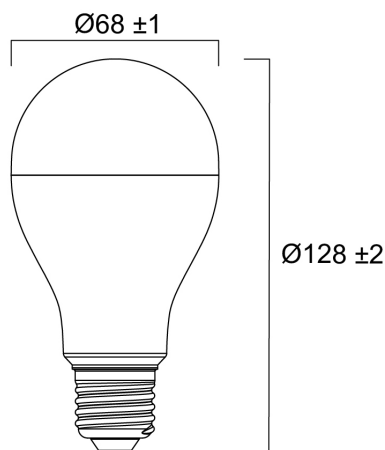

### Fotometrie

# ToLEDo GLS V9 1920LM 827 E27 SL

Artikelnummer 0030041



## General data

Productnaam	ToLEDo GLS V9 1920LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Ballonvorm	Peervormig
Lampvoet	E27
Ballonafwerking	Opaal
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741184
Garantie	3 jaar

## Optical data

Lichtstroom	1920
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	150
Photobiological Risk Group	RG0

## Electrical data

Power consumption (W)	16
Wattage (W)	16
Equivalent vermogen	120
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Neen
Stuurstroom driver (mA)	130
Inschakelstroom (A)	7
Duur inschakelstroom (µs)	420
Lamp energielabel (klasse)	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

## Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

## Physical data

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
Hoogte (mm)	128
Nominale diameter product (mm)	68
Gewicht (kg)	0.069

# ToLEDo GLS V9 1920LM 827 E27 SL

Artikelnummer 0030041



## Packaging

EAN code	5410288300412
Enkele lengte verpakking (cm)	6.9
Enkele breedte verpakking (cm)	6.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	13.3
DUN14 (inner)	15410288300419
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	21.5
Breedte omdoos (cm)	14.5
Diepte omdoos (cm)	14.3

## Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen