

# ISOLINE 3380MM 4K 1.7ASY-L 1.7BLK DA

Artikelnummer 0042561

**SYLVANIA**


**PRO**




Isoline LED linear luminaire for industrial and commercial applications. 3380mm length with 1.7m blank section, asymmetrical (Left) optics provide homogenous light distribution for wide, shelf areas. Suitable for DALI Dimming. Aluminium housing, RAL 9016. Max + 35 °C operating temperature range, 4000 K, CRI 80, UGR <20, 3 SDCM. 56W power consumption, 8000lm luminous flux, 143 lm/W efficacy, 3380 mm x 62 mm x 59 mm (L x W x H) dimensions, IP20, IK03, 220-240 V 50/60 Hz, Class I. Lifespan L70:B50 60,000 hours.

## Technische activa

### Afmetingen (mm)

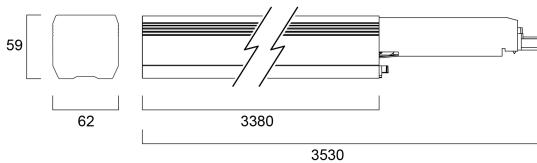

### Fotometrie

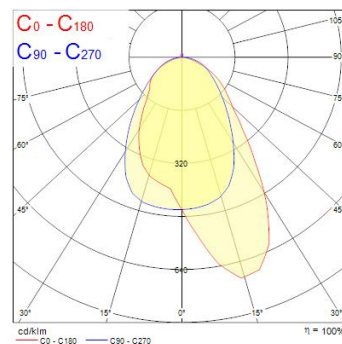

# ISOLINE 3380MM 4K 1.7ASY-L 1.7BLK DA

Artikelnummer 0042561



## General data

Productnaam	ISOLINE 3380MM 4K 1.7ASY-L 1.7BLK DA
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Pendel
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	0°C...+35°C
ETIM klasse	EC000986
Garantie	5 jaar

## Optical data

Lichtstroom	8000
Lumenstroom armatuur (lm)	8000
Lichtstroom (nominaal) (lm)	8000
Efficiëntie armatuur lm/W	143
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurcode	840
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Photobiological Risk Group	RG1

## Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	56
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	5.5
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	DALI
Minimum dimniveau (%)	1
Stuurstroom driver (mA)	250
Inschakelstroom (A)	28
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A B automaat	14
Max. Armaturen per 16A B automaat	23
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.5
Aansluitbare geleider doorsnede max	4

## Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	31500

# ISOLINE 3380MM 4K 1.7ASY-L 1.7BLK DA

Artikelnummer 0042561



## Physical data

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
IK waarde sensor	IK03
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PMMA Acryl
Lengte (mm)	3380
Breedte (mm)	62
Hoogte (mm)	59
Gewicht (kg)	5.0

## Packaging

EAN code	5410288425610
Enkele lengte verpakking (cm)	353.0
Enkele breedte verpakking (cm)	6.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.8
DUN14 (inner)	05410288425610
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	353.0
Breedte omdoos (cm)	6.5
Diepte omdoos (cm)	5.8

## Safety data

Gloeidraad test (°)	650
---------------------	-----