


# DELTAWING LED51 DALI MW 4K 1200


Artikelnummer 0044897

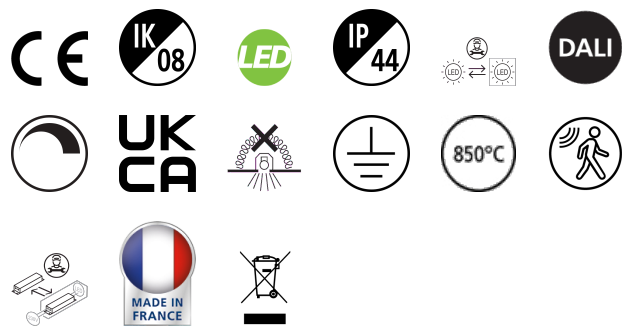

Low profile surface and suspended LED diffuser luminaire, 1218mm x 200mm, 4000K Neutral White, DALI dimmable, Microwave sensor, 5144lm, 50W, lifespan: 55,000 hours L90B10, A++ A+ A


## Technische activa

### Afmetingen (mm)

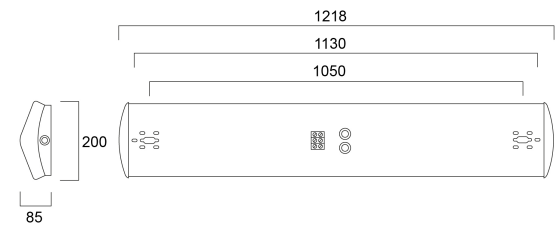

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.26 1.46	5801 795
1.0	2.51 2.91	1438 199
1.5	3.77 4.37	725 88
2.0	5.03 5.82	409 37
2.5	6.29 7.28	262 24
3.0	7.54 8.73	182 17



General data

Productnaam	DELTA WING LED51 DALI MW 4K 1200
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Plafondopbouw, Pendel
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Kantoor, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+25°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	5144
Lumenstroom armatuur (lm)	5144
Efficiëntie armatuur lm/W	102.88
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	103
Luminantiecontrole	< 23
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	50
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	DALI
Minimum dimniveau (%)	5
Stuurstroom driver (mA)	350
Inschakelstroom (A)	30
Duur inschakelstroom (µs)	200
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	12
Max. Armaturen per 16A C automaat	20
Max. Armaturen per 10A B automaat	12
Max. Armaturen per 16A B automaat	20
Aansluitbare geleider doorsnede min	2.5
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	55800

# DELTAWING LED51 DALI MW 4K 1200

Artikelnummer 0044897



## Physical data

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP44
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1218
Breedte (mm)	200
Hoogte (mm)	85
Gewicht (kg)	3.5

## Packaging

EAN code	5410288448978
Enkele lengte verpakking (cm)	122.0
Enkele breedte verpakking (cm)	9.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	22.5
DUN14 (inner)	05410288448978
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	122.0
Breedte omdoos (cm)	9.0
Diepte omdoos (cm)	22.5

## Safety data

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-25