


# START SPOT SCOOP 1950LM 940 MB WHITE


Artikelnummer 0060583

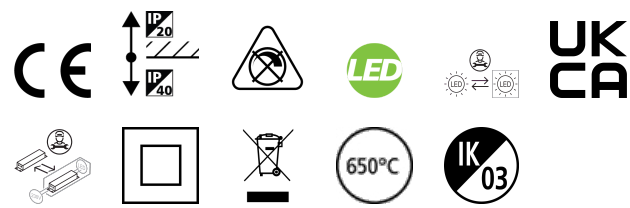



Reeks inbouw- en verstelbare "banaan"-spots voor winkel- en displayverlichting. Uniek frictiesysteem voor optimale afstelling. 60° kanteling en 355° rotatie. Gegoten aluminium behuizing voor optimale koeling en hoog rendement. Lichtstroom tot 4500lm. Rendement tot 94lm/W. Kleurtemperatuur 3000K of 4000K. Kleurweergave-index (CRI) >90. SDCM <3. Snelconnector en LiLo doorlusbox. . Verwachte levensduur : 50 000 uur (L70). Garantie 5 jaar.

## Technische activa

### Afmetingen (mm)

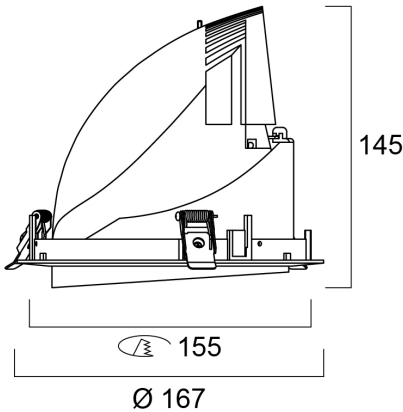

### Fotometrie

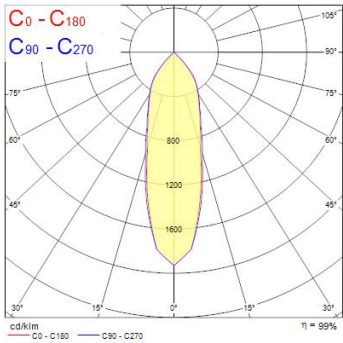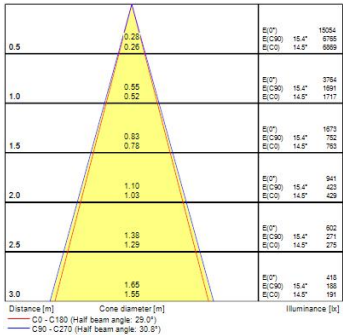

# START SPOT SCOOP 1950LM 940 MB WHITE

Artikelnummer 0060583



## General data

Productnaam	START SPOT SCOOP 1950LM 940 MB WHITE
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4276980
Garantie	5 jaar

## Optical data

Lichtstroom	1950
Lumenstroom armatuur (lm)	1950
Efficiëntie armatuur lm/W	98
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurcode	940
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	32
Photobiological Risk Group	RG1

## Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	20
Stroom (A)	0.09
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.90
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	20.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Dimbaar	Neen
Stuurstroom driver (mA)	500
Inschakelstroom (A)	10
Duur inschakelstroom (µs)	150
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Medium (21% - 40%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	33
Max. Armaturen per 13A C automaat	43
Max. Armaturen per 16A C automaat	53
Max. Armaturen per 20A C automaat	66

## Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	32000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	15000

# START SPOT SCOOP 1950LM 940 MB WHITE

Artikelnummer 0060583



## Physical data

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP40/20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	Glas
Lengte (mm)	167
Breedte (mm)	167
Hoogte (mm)	140
Gewicht (kg)	1.469

## Packaging

EAN code	5410288605838
Enkele lengte verpakking (cm)	24.1
Enkele breedte verpakking (cm)	20.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	15.1
DUN14 (inner)	15410288605835
Eenheden per omdoos	8
Lengte omdoos (cm)	49.6
Breedte omdoos (cm)	48.2
Diepte omdoos (cm)	33.6

## Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-40