


# Bedrade schakelkast voor gasdetectie, 1 zone, CGRYM1



CGRYM1

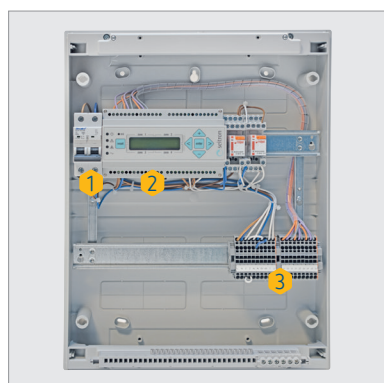

ACS230, knipperlicht en sirene



EMERGENCY STOP, noodstopknop



EVG 230 NCA 034, normaal gesloten  
magneetventielen met automatische reset

- **Inclusief duidelijk aansluitschema**
- **Snelle ingebruikname en eenvoudige aansluiting**
- Vooraf ingestelde parameters met mogelijkheid deze naar wens aan te passen
- **Sensor is operationeel, zelfs na een alarm.** Het dient dus niet vervangen te worden na een alarm of test (halfgeleider meetprincipe).
- De sensor «veroudert» slechts bij ingebruikname.  
Een langere stockage heeft dus geen inwerking op de levensduur van de sensor.  
Het is aanbevolen de sensor iedere 5 jaar te vervangen.
- **De gascentrale is uitgerust met een permanente zelfcontrole** van de goede werking van de sensor, en zal bij kabelbreuk of defect de gastoevoer afsluiten. Deze maatregel is verplicht in het geval van een installatie op flessengas onder vloerniveau.
- Aansluitmogelijkheid voor een akoestisch en/of visueel alarm, back-up batterij, gasmagneetventiel en brandweer drukknop
- **Niettegenstaande de meest gebruikte gasafsluiters normaal gesloten en automatische zijn** kunnen er ook normaal open en gasmagneetkleppen met manuele reset aangesloten worden (wisselcontact).
- Gebruik in eengezinswoningen en in scholen, verpleeghuizen, sportscholen, gemeenschappelijke keukens, enz.
- **Mogelijk tot het detecteren van verschillende types gas met dezelfde centrale.**

## Samenstelling van de schakelkast



Schakelbord met doorzichtige deur



**Gasdetectiecentrale RYM02M1**

- combinatie mogelijk tussen aardgas (methaan), butaan / propaan (LPG) en koolmonoxide
- alarm- en vooralarm individueel configureerbaar
- resetknop voor de alarmbevestiging
- 4 lichtdiodes voor weergave van inwerkingstelling, het vooralarm, alarm en sensordefect.



**Gassensor** te kiezen volgens het te detecteren type gas

**1 Automatische zekering 6 A** te beveiliging van de centrale

**3 Aansluitklemmen** voor:

- gassensor
- akoestisch en/of visueel alarm
- voeding van de kast (230 V AC)
- gasmagneetklep
- drukknop brandweer.

