



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DARF 1.2

2561T8B5

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Plafond, Pendel

Matzwart

RAL 9005^a

IP20

Interieur

Output: 2940 lm

CIE flux code: 40 70 89 90 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 50000h

3 SDCM

OPTISCH

Opal

ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 23.0 W

Klasse 2

FYSISCH

Lengte 33 mm

Breedte 1626 mm


Hoogte 33 mm

0.42 kg


^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.



Buisvormige pendelarmatuur voor plafondmontage van gegoten aluminium; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9005; fase-afsnijding dim; lichtkleur 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; PC2; lichtbron vervangbaar door eindgebruiker;

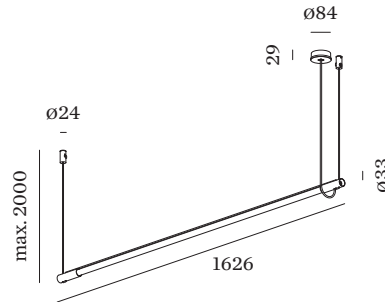

LICHTVERDELING

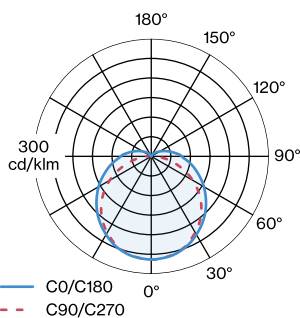



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DARF

1.2

2561T8B5