




PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

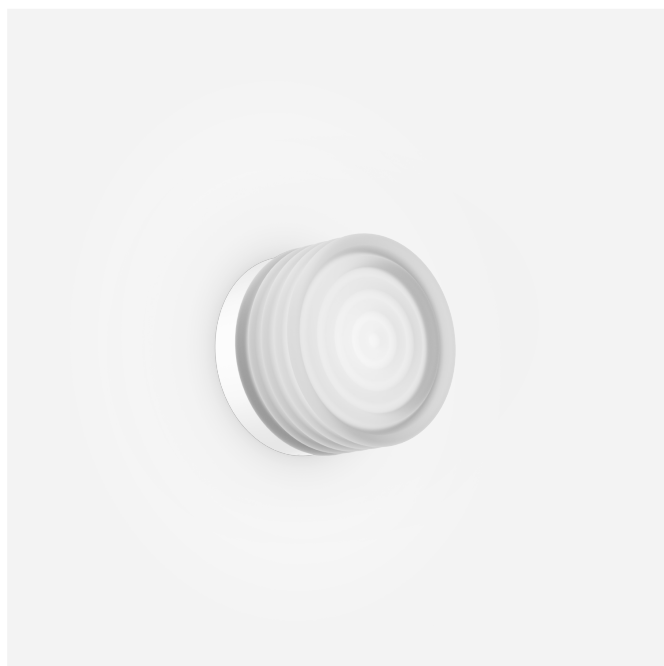

IP44



ALGEMEEN

Wand

Opbouw

Matwit + Zandgestraald glas

IP44

Interieur

440 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

initial MacAdam ≤ 2 SDCM

ELEKTRISCH

DALI-2

220 - 240 V

systeem 8.0 W

Klasse 1

FYSISCH

diameter 125 mm

hoogte 78 mm

1.1 kg

Ronde aluminium en glas armatuur voor wandopbouw;
oppervlaktekleur "Matwit + Zandgestraald glas"; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; DALI dim; lichtkleur 3000 K; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP44; Klasse 1; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;

